

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu boisk i bieżni lekkoatletycznej w kompleksie sportowo-rekreacyjnym XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu boisk, w kompleksie sportowo-rekreacyjnym na terenie XXXV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zwycięzców 7/9 w Warszawie.

Na terenie placówki znajdują się:

- boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią „sztuczna trawa”, o pow. całkowitej ok. 1100,00 m²,
- boiska z nawierzchnią poliuretanową o łącznej powierzchni ok. 810,00 m²,
- bieżnia lekkoatletyczna z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni ok. 1400,00 m²,
- bieżnia skoku w dal z nawierzchnią poliuretanową o powierzchni ok. 110,00 m²,
- piaskownica skoku w dal o wymiarach 7 x 3 m,
- piłkochwyty osłaniające boiska do piłki koszykowej oraz boisko wielofunkcyjne.

Remont polegać będzie na:

1. Piłkochwyty

- demontaż istniejących słupów i siatek,
- montaż nowych piłkochwyków: przy boisku wielofunkcyjnym 24 x 6 m – (2 kpl.), przy boiskach do piłki koszykowej 18 x 4 m – (2 kpl). Słupki min. 8x8 cm, ścianka gr. 3 mm, malowane proszkowo na kolor zielony, siatki o oczkach 10x10 cm, sznurek gr. 5 mm.

2. Boisko wielofunkcyjne

- uzupełnienie trawy (ok. 0,25 m²),
- podniesienie żdźbła trawy przy pomocy sprzętu mechanicznego,
- usunięcie nadmiaru granulatu gumowego.

3. Boiska do koszykówki

- naprawa zużytego poliuretanu poprzez wstawienie łat o łącznej powierzchni ok. 30 m²,
- oczyszczenie boisk środkami chemicznymi i mechanicznymi,
- wykonanie nowego natrysku na całej powierzchni boisk,
- wymalowanie nowych linii boisk do gry w koszykówkę.

4. Udrożnienie odpływu wody

- oczyszczenie odpływu liniowego.

5. Skocznia w dal

- usunięcie istniejącej drewnianej obudowy skoczni oraz zalegającego piasku,
- zamontowanie gumowych obrzeży piaskownicy i uzupełnienie piasku sortowanego,
- zamontowanie nowej deski odbicia na rozbiegu skoczni w dal,
- chemiczne i mechaniczne czyszczenie bieżni skoku w dal.

6. Bieżnia lekkoatletyczna

- uzupełnienie ubytków w nawierzchni poliuretanowej (stwierdzone trzy ubytki o powierzchni ok. 0,1 m² każdy),
- chemiczne i mechaniczne czyszczenie nawierzchni poliuretanowej bieżni.

7. Porządkowanie terenu

- wykoszenie traw w rejonie kompleksu sportowego na obszarze ok. 1000,00 m².

Czyszczenie poliuretanów polega na usunięciu mchów, nalotów, zabrudzeń i uzyskaniu jednolitej, czystej barwy nawierzchni.


Koryta odwodnienia liniowego zostaną oczyszczone i udrożnione.

Chodniki i place nie podlegają remontowi a jedynie naprawom, gdyby w wyniku prowadzonych prac uległy zniszczeniu.

W piaskownicy zasypać piasek, nie ulegający ubiciu, o warstwie ok. 40 cm grubości. Piasek musi posiadać atest higieniczny.

Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

- roboty budowlane związane z obiektami na terenie sportowym - 45212221-1/wiodący/
- roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8

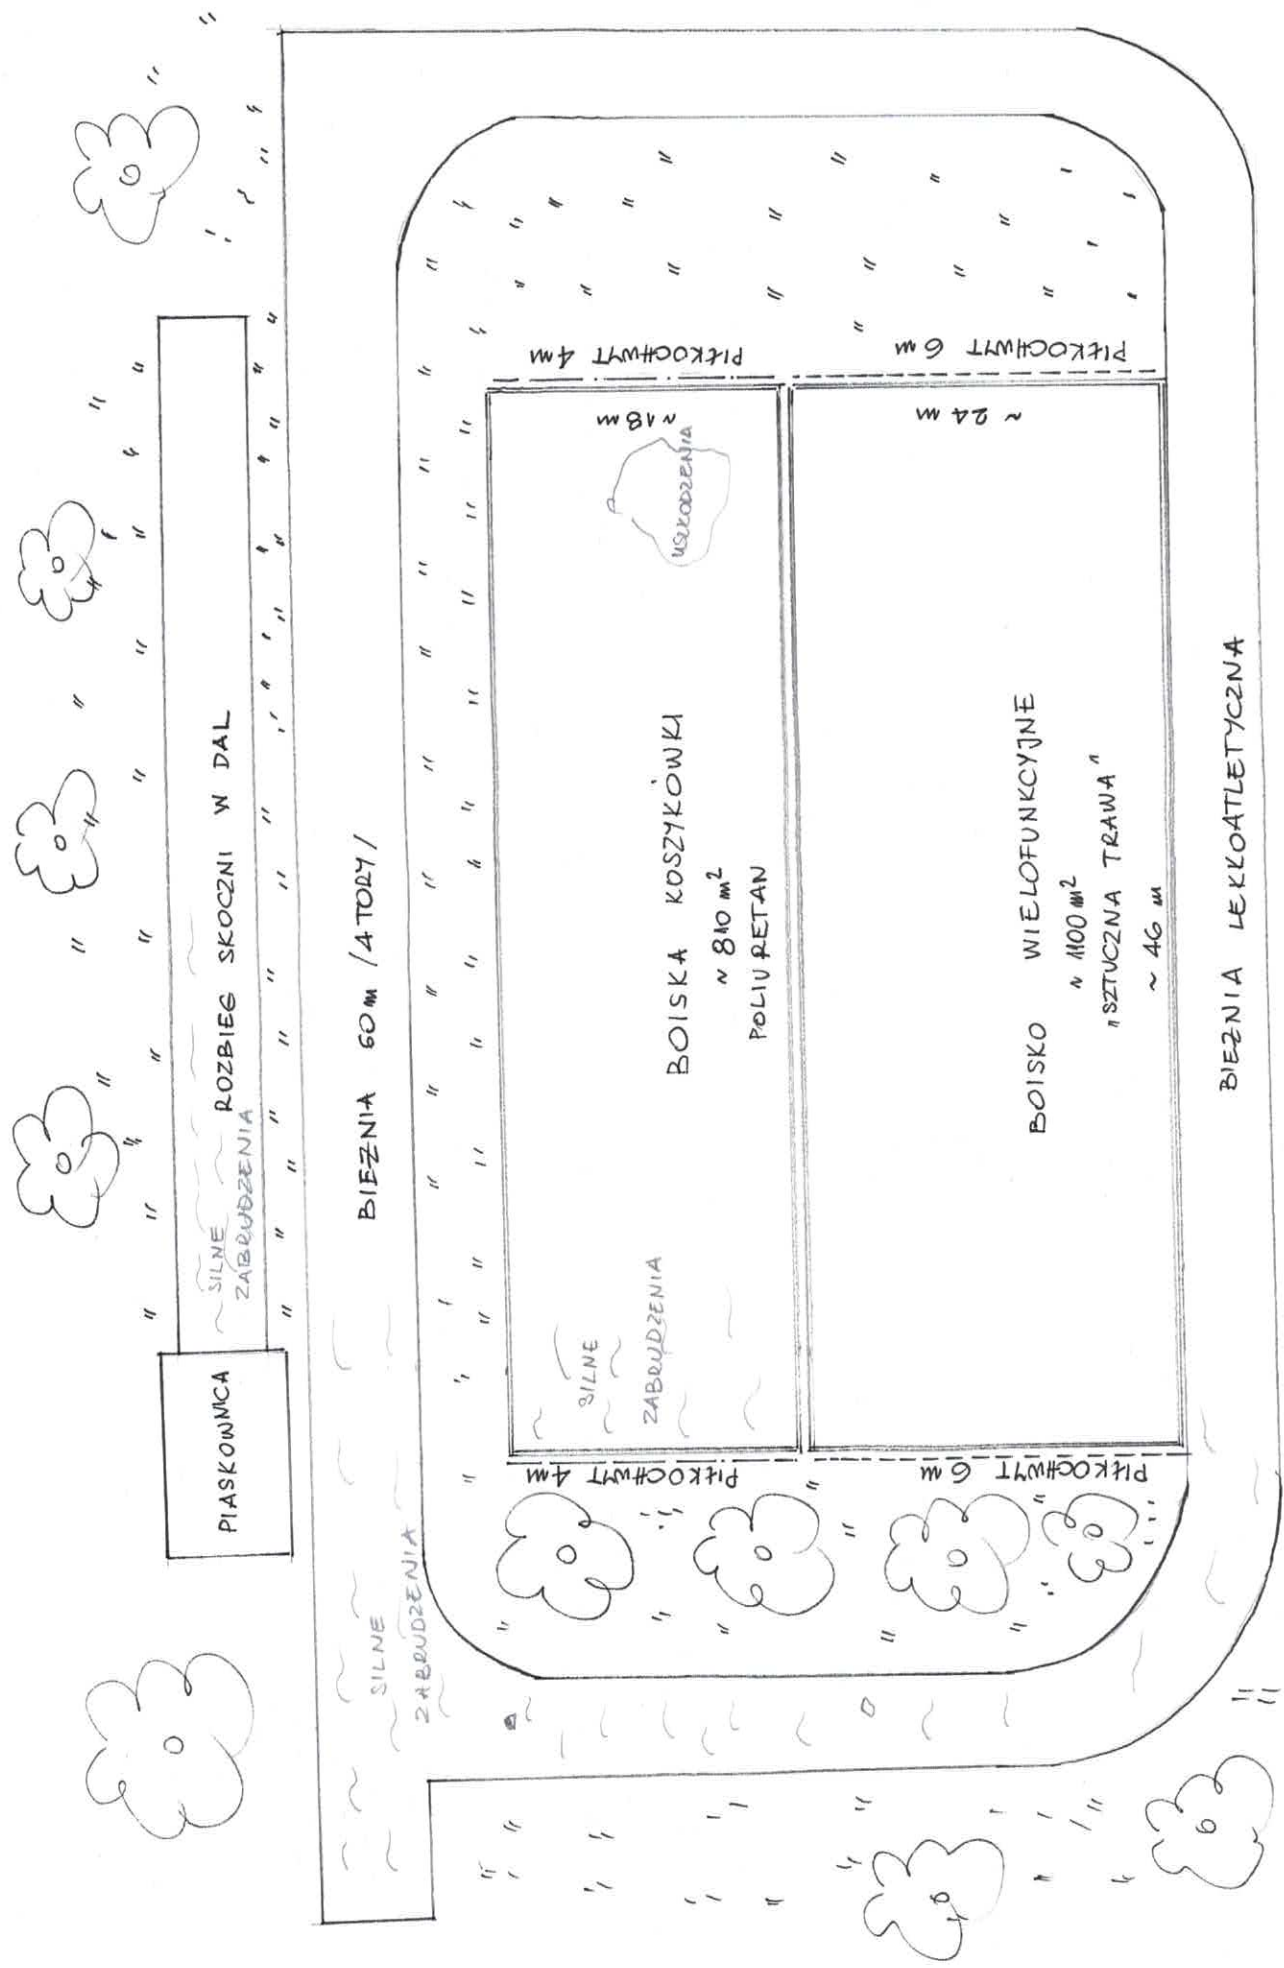

CHODNIK