


BOKS SZATNI - SP 163

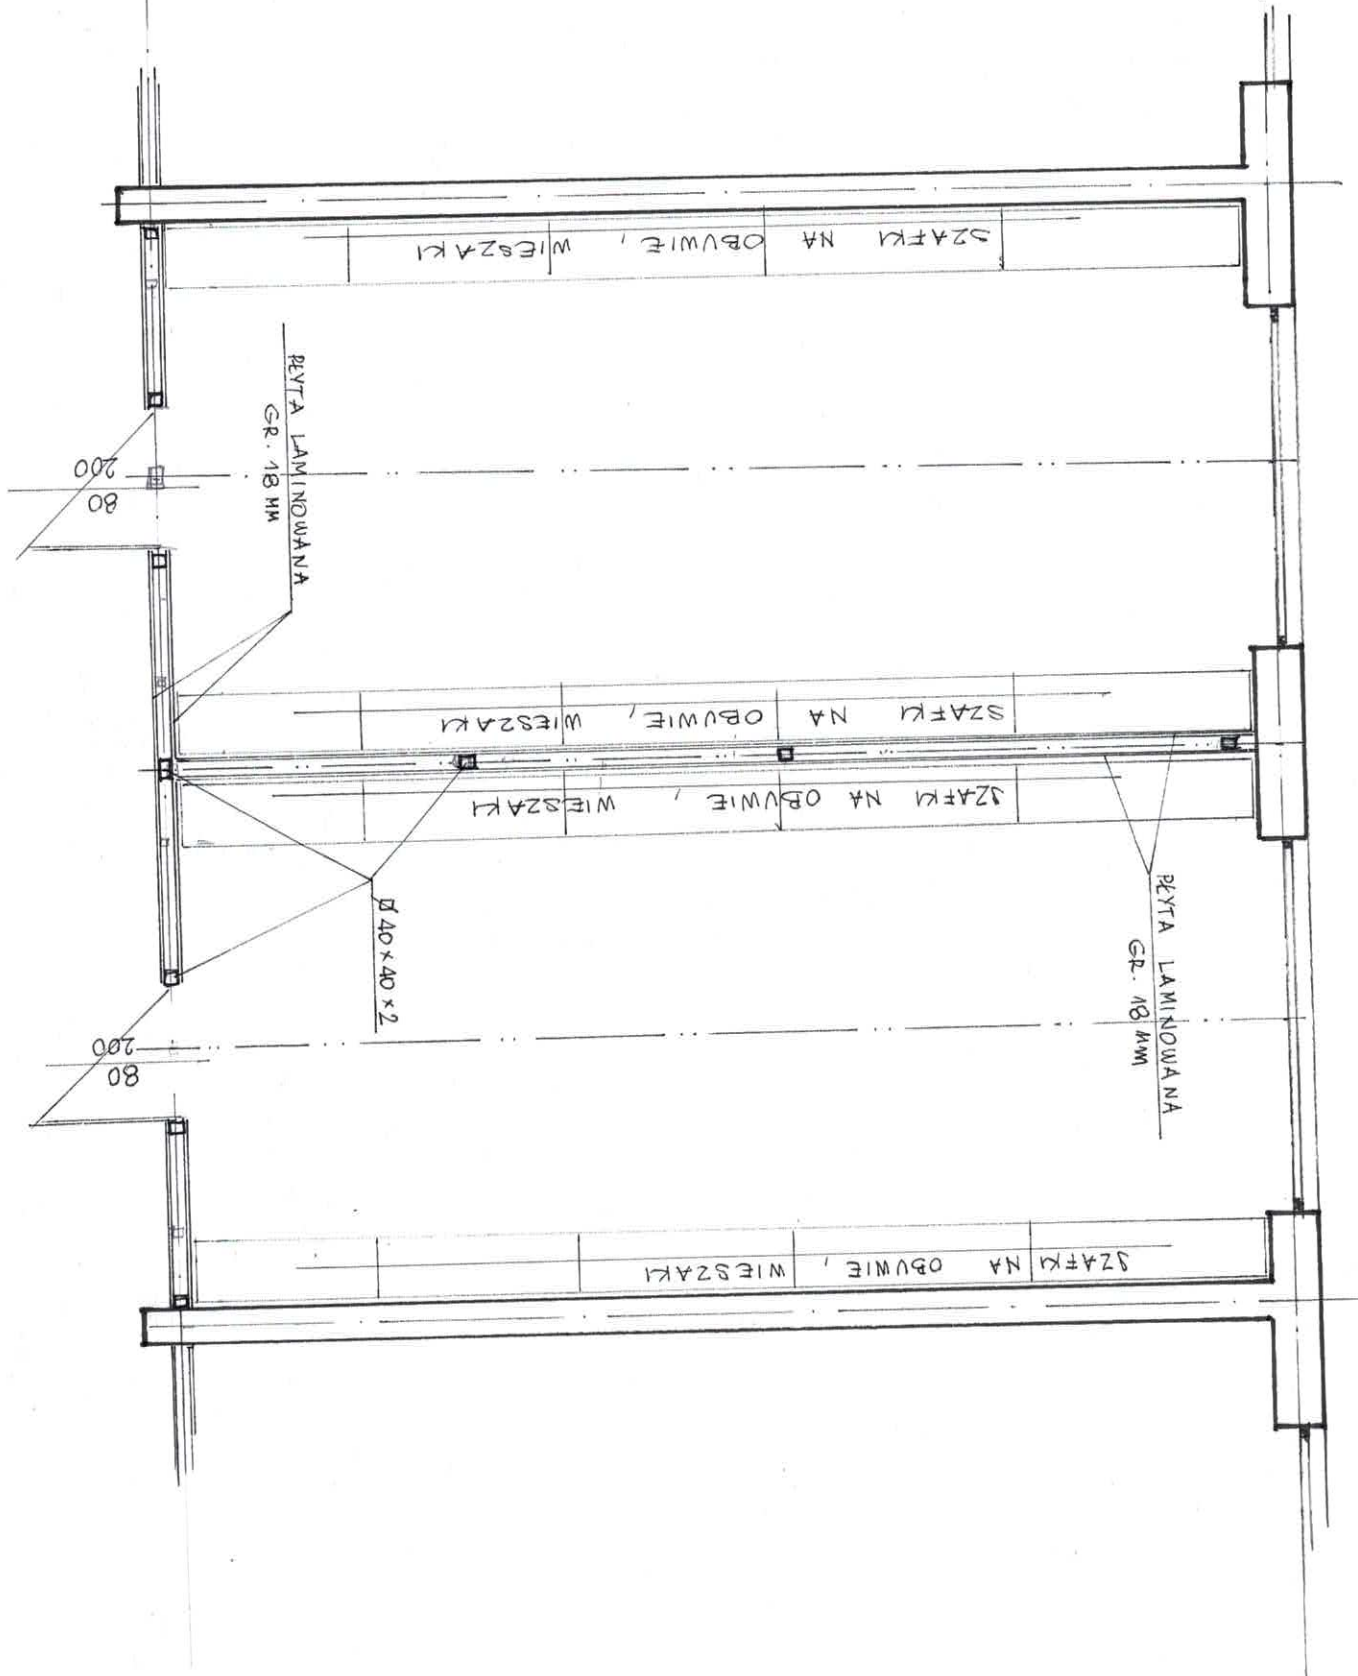

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie konstrukcji stalowych przegród szatni 270	m ² m ²	 270,000	 270,000
				RAZEM	270,000
2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 22	szt. szt.	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 19,2	m ² m ²	 19,200	 19,200
				RAZEM	19,200
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 306	m ² m ²	 306,000	 306,000
				RAZEM	306,000
5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 216	m ² m ²	 216,000	 216,000
				RAZEM	216,000
6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 90	m ² m ²	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
7	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 216	m ² m ²	 216,000	 216,000
				RAZEM	216,000
8	KNR-W 2-05 1006-01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę 0,3	t t	 0,300	 0,300
				RAZEM	0,300
9	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 15	m ² m ²	 15,000	 15,000
				RAZEM	15,000
10	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 55	m ² m ²	 55,000	 55,000
				RAZEM	55,000
11	KNR 4-01 1212-18	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 27	m ² m ²	 27,000	 27,000
				RAZEM	27,000
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 50	m m	 50,000	 50,000
				RAZEM	50,000
13	KNR 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł-montaż wieszaków 600	szt. szt.	 600,000	 600,000
				RAZEM	600,000
14	KNR-W 3 0703-03 analogia	Boazeria płycinowa- płyty MDF laminowane, gr. 18 mm 286	m ² m ²	 286,000	 286,000
				RAZEM	286,000
15	KNR-W 4-01 1210-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² / malowanie farbami akrylowymi płyt laminowanych/ 46,7	m ² m ²	 46,700	 46,700
				RAZEM	46,700
16	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie, kompletnych 21,6	m ² m ²	 21,600	 21,600
				RAZEM	21,600
17	KNR 5-08 0511-13 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych(lampy LED) 22	szt. szt.	 22,000	 22,000
				RAZEM	22,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 1	t t	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 25 1	t t	 1,000	
				RAZEM	1,000